


N

# EDLANDSÅPNEREN

## Monterings- og driftsveiledning.

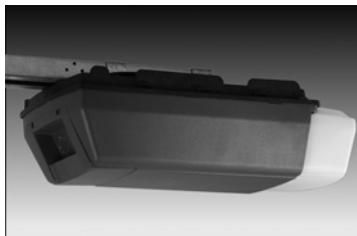

Les hele veiledningen før du starter monteringen.  
Oppbevar veiledningen godt.

**All programmering og justeringer av innstilling for endestopp  
og innkoding av fjernkontroll står på side 11 og 12.**

Beskyttet opphavsrett.  
Ettertrykk og utdrag kan kun gjøres med vår tillatelse.  
Det tas forbehold om endringer.

## Før monteringen starter

For å unngå feilmontering og skader på port og portåpner, er det viktig at monteringsveiledningen følges. Les hele før du starter.

Leverandøren er uten ansvar for skader som måtte oppstå på grunn av feil montering.  
Monteringsveiledningen bør oppbevares godt da den inneholder viktige anvisninger for justeringer, kontroll og vedlikeholdsarbeid.

## Bygningsmessige forutsetninger


Garasjetaket (eller takstolene) må være så solid at det gir et sikkert feste for portåpneren.  
Avstanden mellom taket og det høyeste punktet på porten, når den åpnes eller lukkes, må ikke være mindre enn 30 mm.

Påkrevd el-installasjon er 220 – 240 volt/50 Hz.

**Merk:** Det er viktig at gjeldende sikkerhetsforskrifter følges.

## Monteringsskisse

**Fig. 1**

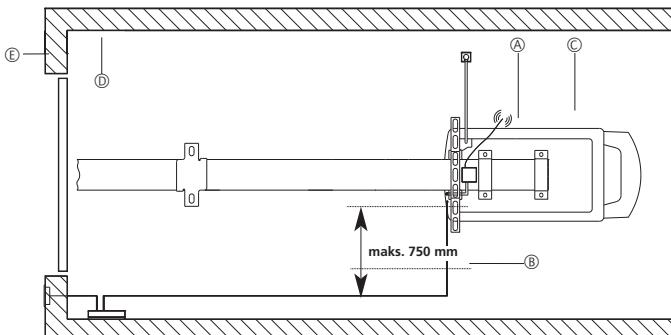

## Monteringsskisse (Fig. 1)

- |   |   |
|---|---|
| A | Motorenhet                                |
| B | Jordet stikkontakt (230 volt)             |
| C | Elektronisk antenn                        |
| D | Innwendig trykkbryter<br>(tilleggsutstyr) |
| E | Nøkkelyt (tilleggsutstyr)                 |

### 1. Garasjeparten klargjøres for montering.

- Portens låsemekanismer må demonteres  
eller settes ut av drift.
- Sørg for at porten er lett å bevege.

(side 5)

### 2. Skinnen forbindes med motorenheten

(side 5)

### 3. Montering av portåpneren i garasjen

- Koblingselementene til porten monteres
- Skinnen forbindes med karmen

(side 7)

(side 8)

### 4. Elektriske tilkoplinger gjøres

- Elektronisk antenn installeres
- Portåpnerens støpsel settes i stikkontakten
- Eventuell ekstra trykkbryter installeres

(side 10)

### 5. Fjernkontrollen forberedes

- Innsetting av batteri.

(side 10)

### 6. Portåpnerens grunninnstillinger gjøres og tilpasses

- Portåpneren forberedes og programmeres for oppstart

(side 11)


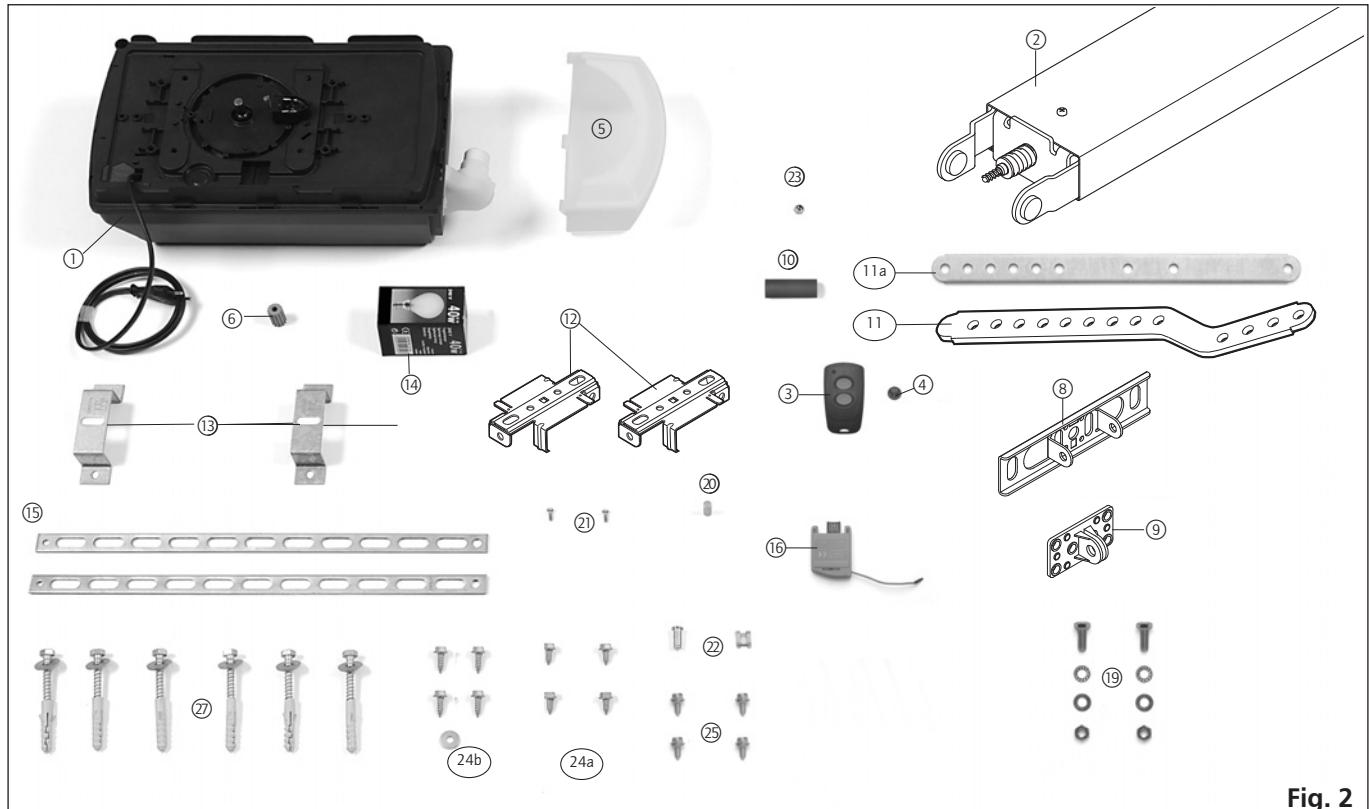


Fig. 2

- |                              |      |  |      |
|------------------------------|------|--|------|
| 1. Motorenhet                | (1x) | 19. Sekskantskruer ø 8 x 20 med<br>mutter og skiver til sammenkopling<br>av trekkarm | (2x) |
| 2. Skinne, komplett          | (1x) | 20. Bolt ø 8 x 12,5  | (1x) |
| 3. Fjernkontroll             | (1x) | 21. Stjerneskrue ø 4,2 x 13 til plast  | (2x) |
| 4. Batteri til fjernkontroll | (1x) | 22. Bolt A8 x 19,5 x 16 og SL-sikringsclip   | (1x) |
| 5. Lampedeksel               | (1x) | 23. M6 låsemutter  | (1x) |
| 6. Tannet adapterkappe       | (1x) | 24.a. Plateskruer B6,3 x 16 til metallport   | (6x) |
| 8. Veggbrakett               | (1x) | 24.b. Treskruer ø 6 x 30 til treport   | (4x) |
| 9. Portbrakett, hoveddel     | (1x) | 25. Stjerneskrue ø 6 x 14 til plast  | (4x) |
| 10. Rød plastsylinder        | (1x) | 27. Skruesett:<br>Treskruer ø 8 x 60<br>Skive ø 8,4 x 25<br>Murplugg av plast U 10   | (6x) |
| 11. Trekkarm, vinkeldel      | (1x) |  | (6x) |
| 11.a. Trekkarm, rett del     | (1x) |  | (6x) |
| 12. Opphengsklammer          | (2x) |  | (6x) |
| 13. Klembøyle                | (2x) |  |      |
| 14. Lyspære 40 W             | (1x) |  |      |
| 15. Festejern                | (2x) |  |      |
| 16. Elektronisk antenn       | (1x) |  |      |

Følgende verktøy behøves:

**Fig. 3**

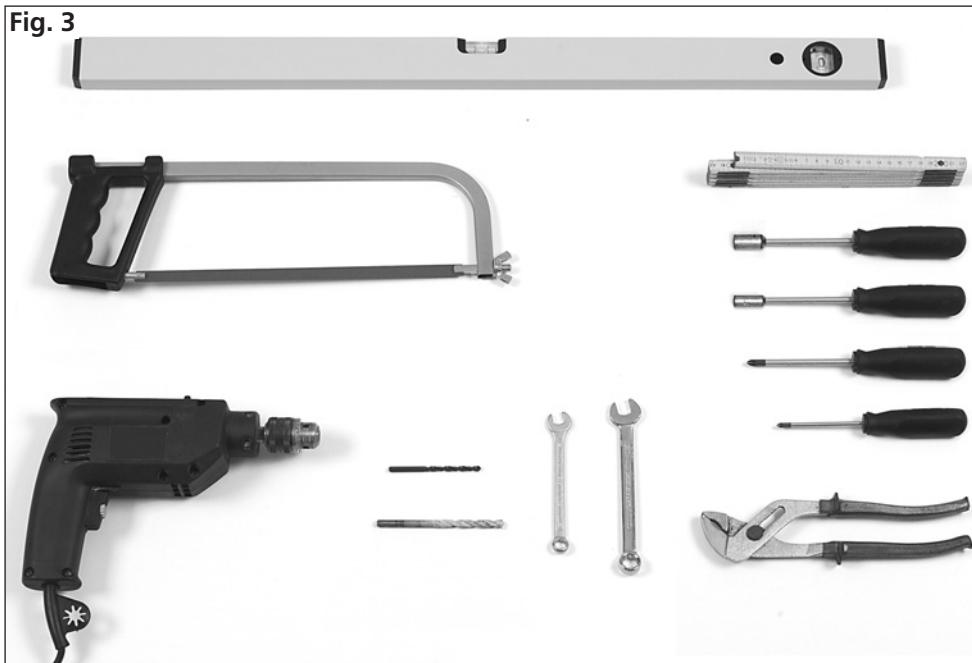

Vater

Tommestokk eller metermål  
Pipe- eller fastnøkkel 10 mm  
Pipe- eller fastnøkkel 13 mm  
Skrutrekker, stjerne str. 2  
Skrutrekker, stjerne str. 3  
Murbor 10 mm  
Metallbor 5 mm  
Tang  
Baufil  
Bormaskin

Hvordan sette portlåsen ut av funksjon?


Det er viktig at portens låsesystem settes ut av funksjon eller demonteres.

Garasjeporter har forskjellige typer lås, og det er derfor ikke noen entydig anvisning på hvordan dette skal gjøres, men bruk en enkel og sikker løsning.

Skal det monteres portåpner samtidig med porten, anbefaler vi at portens lås ikke blir montert.

Lyspæren settes i.

**Fig. 4**

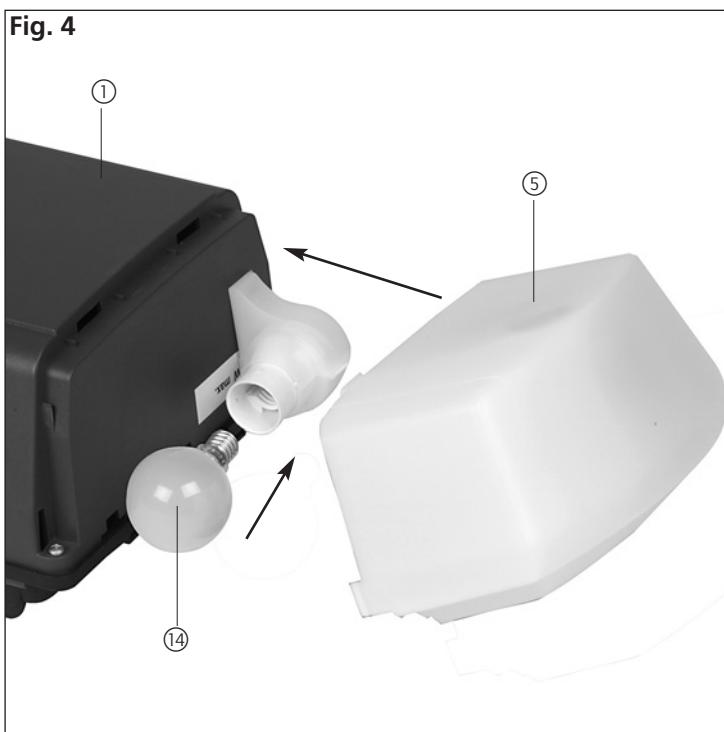

**Belysning:**

Lyspæren (maks 40 Watt) ⑪ skrues inn i lampeholderen på motorenheten ① og lampedekselet ⑤ settes på (fig. 4).

Skinnen forbindes med motorenheten.


**Fig. 5.1**



### Skinnen forbindes med motorenheten:

Adapterkappen ⑥ trykkes ned på den tannede drivakselen til den stopper (fig. 5.1).

**Fig. 5.2**

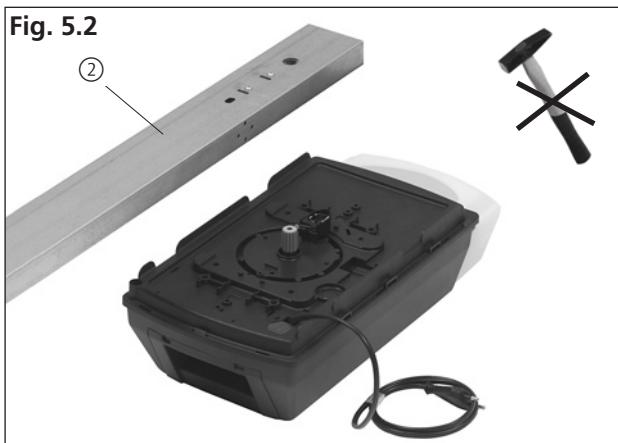


Skinnen ② settes i riktig stilling rett over adapterkappen, justeres sideveis og senkes med et lett trykk ned på motorhuset. (fig. 5.2).

#### Viktig:

Ikke bruk makt!

Når skinnen justeres parallellt med motorenhetens overside, rekker det å trekke lett i skinnen, som er rettet i samme retning som motorenheten, for å kunne senke den ned på drivakselen uten bruk av makt.


**Fig. 5.3**

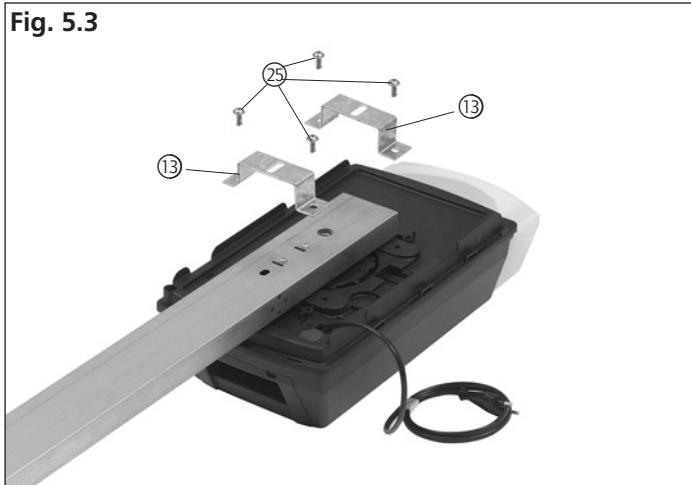

Skinnen (2) festes til motorenheten ved hjelp av to festebøyler (13) og fire stjerneskruer (25), (fig. 5.3).


Opphengsklammer monteres

**Fig. 6**

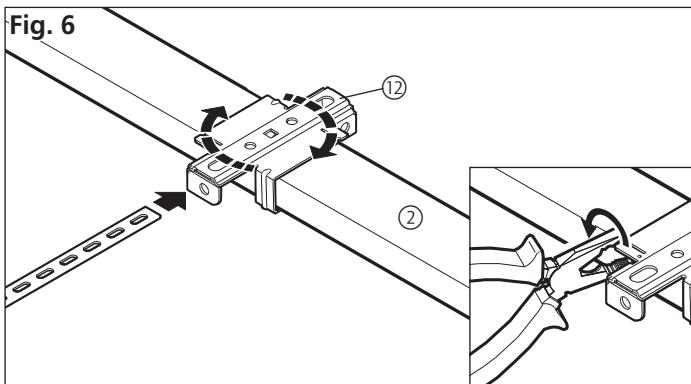

Opphengsklamerne (12) plasseres på skinnen (2) (fig. 6).

Om deres plassering og funksjon, se fig. 12.3.

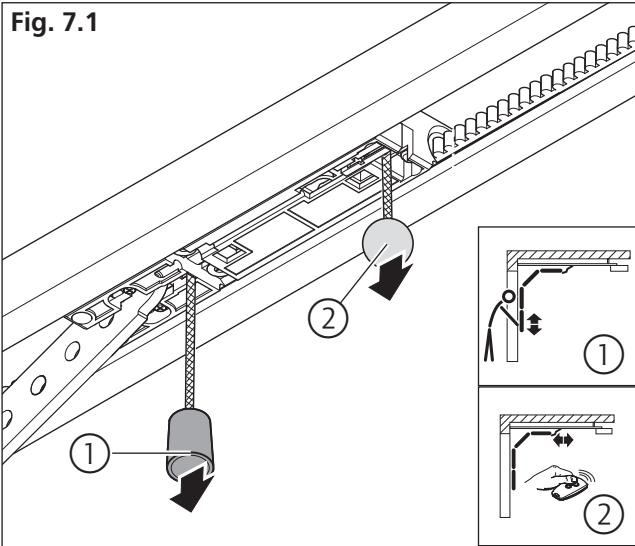

Når den røde skyveren på føringssleiden er i samme posisjon som ved levering, er føringssleiden og kjedet koplet sammen. Skyveren må være i denne posisjonen for at føringssleiden skal bevege seg og trekke porten med seg.


Trekker du i utløzersnoren med rød plast (snor nr 1 i Fig. 7.1) skiller føringssleiden fra kjedet og porten er frigjort fra drivmotoren. Porten kan da åpnes og lukkes manuelt.

For å koble sammen føringssleiden og kjedet igjen, må utkoplingsstiften skyves tilbake til utgangsposisjonen. Det gjøres ved å trekke i trekksnoren med grønn plast (snor nr 2 i Fig. 7.1). Drivmotor og port er da sammenkoplet.


**Viktig:**

**Porten må bare beveges langsomt når den er utkoplet. Når porten åpnes manuelt, må den ikke åpnes så mye at føringssleiden kolliderer med motorenheten.**

**Fig. 8**

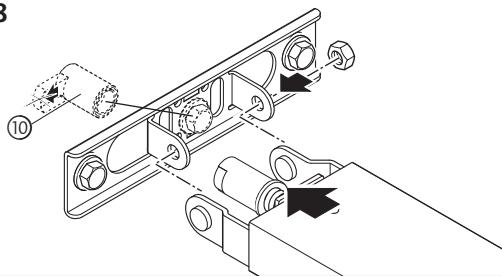

**Fig. 9**

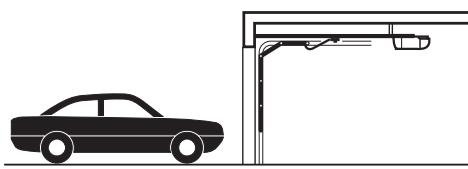

Når skinnen skal monteres, skal garasje-porten være lukket og ikke beveges før skinnen er godt festet. Dersom garasjen ikke har en annen inngang, må du sørge for at alt du trenger av materialer og verktøy er for hånden før du starter med å henge opp skinnen.


**NB!**

Den røde plastsylinderen (10) trengs ikke settes inn over strammeskruen og fjæren i enden av skinnen som vist i fig. 8.

**Merk:**

På ledporter kan motorenheten om nødvendig plasseres 200 mm forskjøvet i forhold til midten.

**Fig. 10**

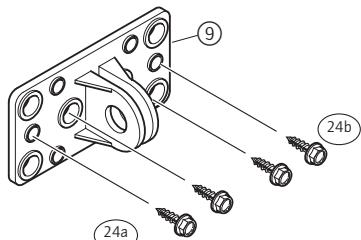



**1.** Portbraketten (9) klargjøres og skrues fast øverst på porten med 4 skruer. Fig. 10.

**2.** Viktig å feste skruene i porten der det er godt feste.

Til Edlandsportens stålporter nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 og 28 festes portbraketten sentrert bak på øverste ledd. Skruer må settes 21 mm ned fra toppen på panelet der det er dobbelt med stålplater.

**Fig. 10.1**

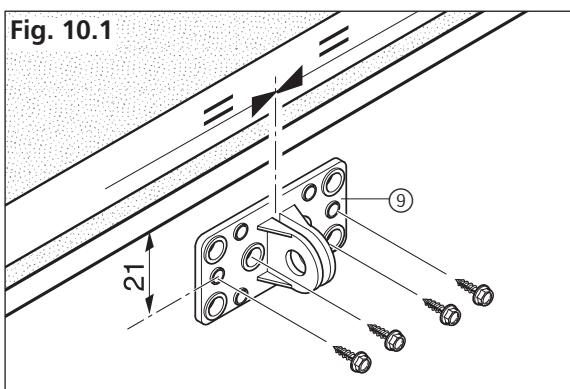

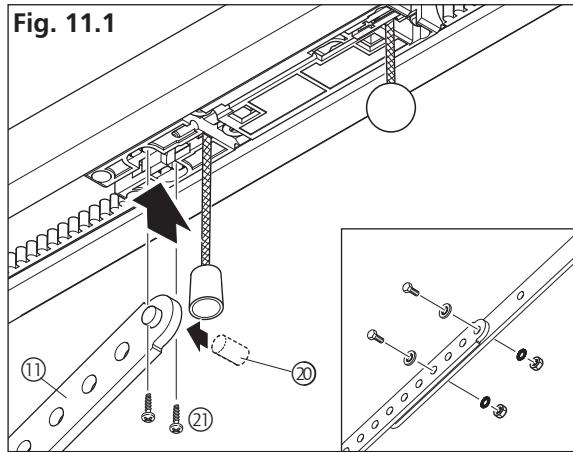


Deler til fig. 11.1 og fig. 11.2:

- 8. Veggbrakett
- 9. Portbrakett
- 11. Trekkarm, vinkeldel
- 11.a Trekkarm, rett del
- 20. Bolt ø 8 x 12,5
- 21. Stjerneskrue ø 4,5 x 13 til plast
- 22. Bolt A8 x 19,5 x 16 og sikringsclip
- 23. Flatrundskrue M6,3 x 80 og mutter

Bolten (20) settes inn i portens trekkarm (11) (fig. 11.1) som settes inn i føringssleiden og festes med en skrue ved hver av boltens ender.

(Hvis nødvendig skjøtes trekkarm (11) og trekkarm (11.a) (fig. 11.1).)

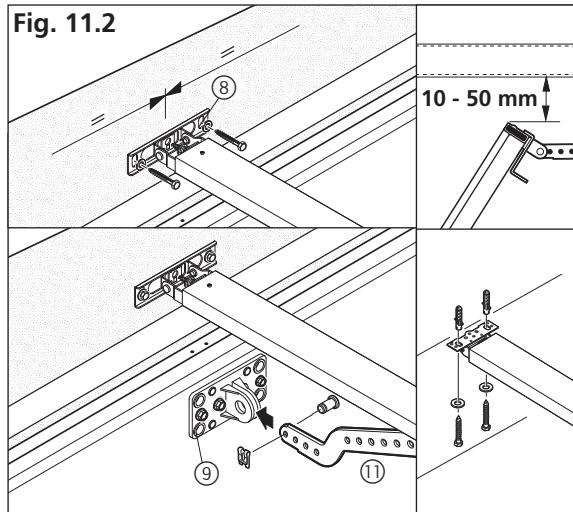


**2.** Veggbraketten (8) festes på veggen like over portbraketten (9) og slik at avstanden mellom skinnen og det høyeste punktet på porten, når den er i bevegelse, blir så liten som mulig, mellom 10-50 mm. (fig. 11.2.)

Veggbraketten kan også festes i taket.  
Det er viktig for portens funksjon og for at det ikke skal oppstå skader, at avstanden mellom port og skinne ikke blir stor.

Portens trekkarm (11) (fig. 11.2.) forbindes med portbraketten (9).

**Fig. 12.1**

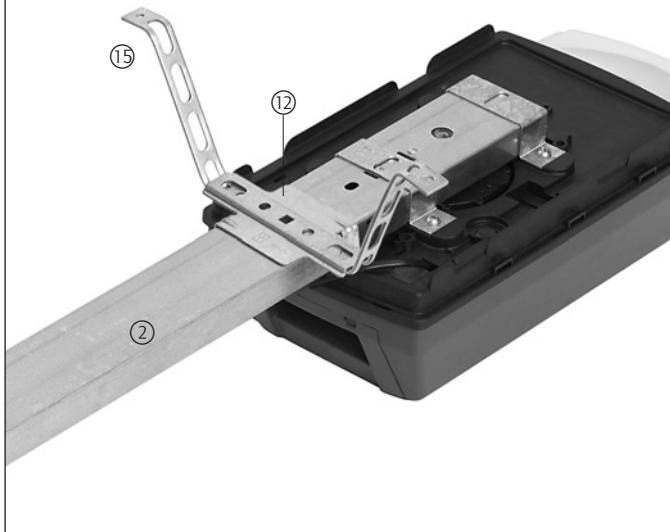


### Opphenging av motorenhet:

Et av opphengsklammerne festes på oversiden av motorenheten (fig. 12.1).

Et festejern (15) skyves igjennom og jernet bøyes og tilpasses avstanden til tak eller takstoler.

**Fig. 12.2**

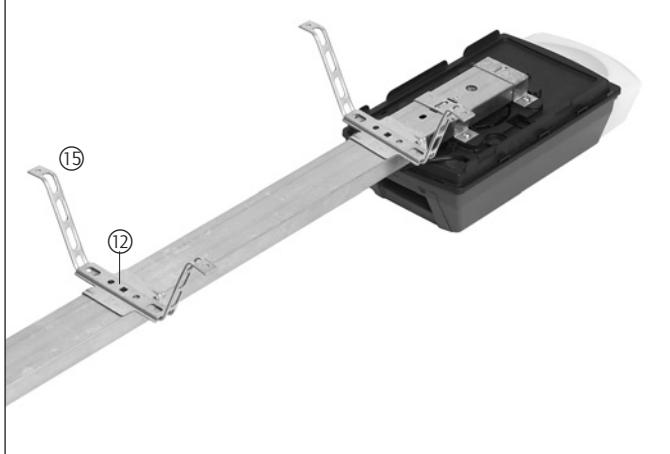


### Opphenging av skinne:

Det andre festejernet (15) skyves igjennom det andre opphengs-klammeret (12), bøyes og tilpasses avstanden til taket. (fig. 12.2)

- (2). Føringsskinne, komplett
- (12). Opphengsklammer
- (13). Festebøyle
- (15). Festejern
- (26). Skruesett:  
Maskinskrue M6 x 16  
Skive ø 6,4 x 18  
Mutter M6

**Fig. 12.3**

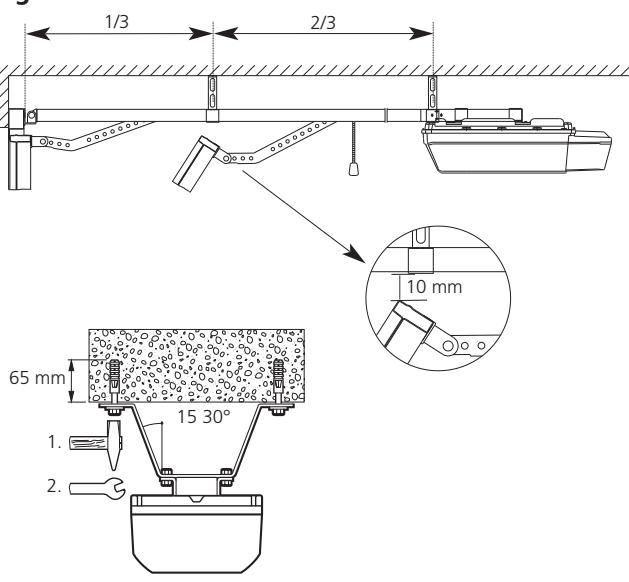

Motorenheten og skinnen henges opp slik at avstanden mellom skinnen og det høyeste punktet på porten, når den er i bevegelse, blir så liten som mulig, helst ned mot 10 mm. Dette er spesielt viktig for tunge og brede porter. Fastmontering til tak gjøres i samsvar med dette. (fig. 12.3)

*For å unngå skader på port eller portåpner, er det viktig at avstanden mellom port og skinne ikke blir stor.*

**Fig. 13**




### Avmontering av frontdeksel.

Dersom det skal tilkoples impuls-, trykk-, eller nøkkelstrømbryter eller fotocelle, må dekselet tas av.

Kapslingsgrad: Kun for tørre rom.

Fig. 14.1:


- A** Antenneboks
- B** Antennelisse

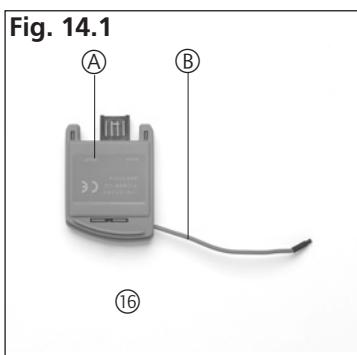

Antenneboksen plasseres og tilkoples i utsparingen på oversiden, bak på motorenheten (Fig. 14.2).



### Merk:

For å oppnå best mulig rekkevidde ved bruk av fjernkontrollen, skal antennelissen henge fritt ned.

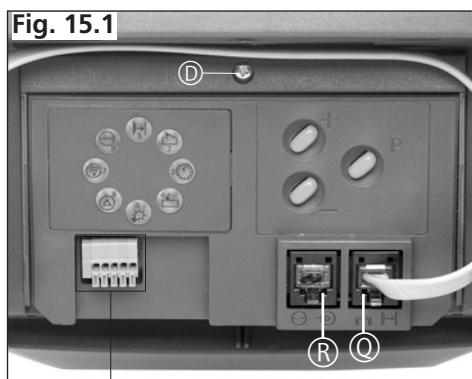

Som ekstrautstyr kan leveres en impulsbryter som viser om porten er lukket eller åpen. Denne er utstyrt med ledning med plugg som stikkes inn i **R**, men først må kortslutningspluggen som sitter i **R**, fjernes.  
**Stikk ikke denne inn i Q!**

Trykkbryter eller nøkkelbryter leveres heller ikke med, men kan eventuelt tilkoples på klemmene 1 og 2 (Fig. 15.2).

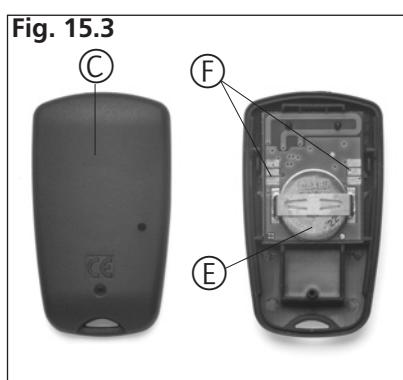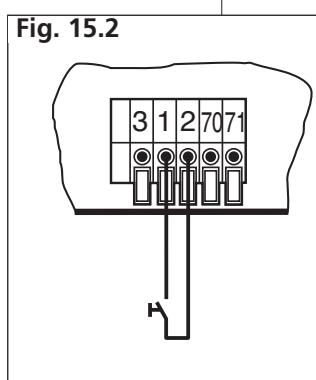

Tilkopling av eventuell fotocelle skjer i klemmene 70 og 71.

### Alle tilkoplinger må være spenningsfrie!

Fremmed spennin ødelegger elektronikken.

### Klargjør fjernkontrollen.

Åpne dekselet og legg batteri i fjernkontrollen.

### Pass på å legge polene riktig!

(Fig. 15.3) Ha fjernkontrollen klar til programmeringen!

Etter at strømmen blir tilsluttet, foretar portåpneren en egentest. Dette vises ved at portåpnerens belysning og LED (1) – (8) lyser i ca. 2 sek.  
Se side 12 for bruk av de forskjellige symboler på styringsenheten.

**Før portåpneren tas i bruk første gang, må grunninnstillingene av styringen programmeres.**

**Portåpneren klargjøres for programmering ved å trykke på P i ca. 4 sek.** Alle symbolene lyser, nr. 2 blinker.

1. Programmering av portens posisjon i åpen stilling.
2. Programmering av portens posisjon i lukket stilling
3. Overføring av fjernkontrollens kode til styringsenheten

- 1.** Lys nr. 2 blinker.

**Kjør porten opp til ønsket posisjon for ”Åpen port” ved å holde på pluss-knappen.**  
**Juster eventuelt med minus-knappen. Lagre posisjonen med et kort trykk på P.**

- 2.** Lys nr. 4 blinker.

**Kjør porten ned til ønsket posisjon for ”Port lukket” ved å holde på minus-knappen.**  
**Juster med pluss-knappen. Lagre posisjonen ved å trykke kort på P.**

- 3.** Lys nr. 7 blinker.

**Trykk ca. 3 sek. på en av knappene på fjernkontrollen. Lys nr. 7 blinker hurtig.**  
**Fjernkontrollens kode programmeres da i elektronikken. Trykk kort på P to ganger for å lagre.** (Nå lyser nr. 8)

#### **Automatisk kraftinnstilling:**

**Etter programmeringen kjøres porten opp og ned to ganger uten å stanse underveis.**  
**Kraften for åpning og lukking (trekk- og trykkskraft) tilpasses da automatisk for alle punkter i banen.**

Skulle motoren kople seg ut under denne prøvekjøringen (led 8 og 2 blinker), gjentas programmeringen som er beskrevet i pkt. 1-3.

Skulle det oppstå behov for å justere kraften utover dette, kan en følge punkt 4 og/eller 5, men dette anbefales vanligvis ikke. Kontakt forhandleren om dette.

Trykk da først på P i 2 + 8 sekunder. LED 2 blinker raskt. Trykk så kort på P en gang for justering av trekkraften (2 og 6 blinker), to ganger for justering av trykkskraften (4 og 6 blinker).

- 4.** Lys nr. 2 og 6 blinker.

**Kraften for åpning av porten, trekkraften, økes ved korte trykk på pluss-knappen, reduseres ved å trykke på minus-knappen. Kraften kan reguleres fra 1 til 16.**  
**Maks er 16. Lagre ved å trykke kort på P.**

- 5.** Lys nr. 4 og 6 blinker.

**Kraften for lukking av porten, trykkskraften, justeres på samme måte som for trekkraften fra 1 til 16. Lagre med et kort trykk på P.**

Dersom du under programmeringen bruker mer enn 120 sek. før noen knapp blir trykket på, går portåpneren tilbake til driftstilstand. 1 – 8 lyser kort. Du kan da starte programmeringen forfra igjen, men du kan også gå rett inn i det programmeringspunktet du arbeidet med. Se side 12.

**Se også side 12 dersom du senere ønsker å justere et av programmeringspunktene.**

Justering av programmering. Hvordan du går direkte inn i et programmeringspunkt.






- 1. Dersom du skal justere kun ett programmeringspunkt, følger du anvisningene for dette fra B til D og stanser.**
- 2. Dersom du skal gå tilbake til et programmeringspunkt fordi du falt ut av programmeringen og nå skal fullføre denne, følger du punktene B til D for det aktuelle punkt.**

A. Justering av:	B. Start med:	C. Fortsett med:	D. Avslutt med:
Endestilling for åpen port.	Trykk tast P ca. 4 sek. Alle symbolene lyser, nr. 2 blinker.	Kjør så porten opp til ønsket posisjon for 'åpen port' ved å holde på pluss-knappen. Juster eventuelt med minus-knappen. Lagre ved å trykke på P.	Trykk 3 ganger til på P-tasten. Nr. 8 lyser.
Endestilling for lukket port.	Trykk tast P ca. 4 sek. Alle symbolene lyser, nr. 2 blinker	Trykk 1 gang til på tast P. Alle symbolene lyser - nr. 4 blinker. Kjør porten opp eller ned ved å holde på pluss eller minusknappen. Lagre ved å trykke på P.	Trykk 2 gang til på P-tasten Nr. 8 lyser.
Fjernkontroll. Legge inn kode.	Trykk tast P ca. 4 sek. Alle symbolene lyser, nr. 2 blinker	Trykk 2 ganger til på tast P. Alle symbolene lyser - nr. 7 blinker. Trykk ca. 3 sek. på fjernkontrollen. Lagre ved å trykke på P.	Trykk en gang til på P-tasten. Nr. 8 lyser.


### Symbolforklaring



Oversikt over de innstilte kraftverdier:



**Fig. 16.1**

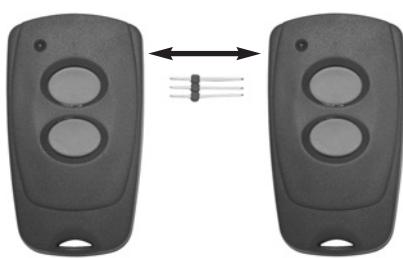

### Lære kodingen:

- Det er nødvendig at alle fjernkontroller som skal benyttes på samme portåpner, har samme koding.
- Forbind to fjernkontroller ved hjelp av koplingspluggen (Fig. 16.1) Feilpoling er ikke mulig! (Midten = pol 1, utvendige pol 2).
- Trykk på tasten til den venstre fjernkontrollen og hold den nede. (Fig. 16.2)
- Trykk samme tast på den høyre fjernkontrollen i 2 sek. imens du holder tasten på den venstre nede. (Fig. 16.3)
- Ta bort koplingspluggen.

**Fig. 16.2**



**På fjernkontroller der begge taster skal benyttes, må denne fremgangsmåten følges for hver tast.**

### Forandre kode:

Det er mulig å programmere inn en ny kode på anlegget. Dette kan være aktuelt dersom en fjernkontroll går tapt.

- tilslutt koplingspluggen i den fjernkontrollen som skal omprogrammeres.
- kortslutt en av de utvendige ledningene med den midterste. (Fig. 16.4)
- trykk på fjernkontrollen i minst 5 sek.

**Fig. 16.3**



**Fig. 16.4**




Abb. 18.3

Abb. 18.4

Fjernkontrollen får en ny tilfeldig valgt kode og kontrollampen blinker raskt. Når lampen lyser konstant, kan du slippe tasten på fjernkontrollen og koplingspluggen kan fjernes. Den nye kodingen er ferdig. På fjernkontroller der begge kanaler benyttes, må denne omkodingen gjentas for hver tast.

Når fjernkontrollen har fått en ny kode, må denne overføres til portåpneren. Se side 12.

**Fig. 17**

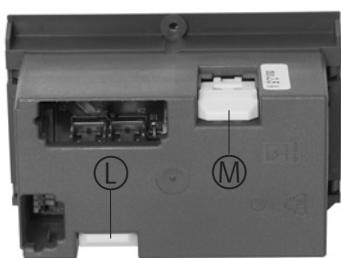

### Sikringer.

Sikringene finnes på baksiden av styringsenheten. Dersom sikringene skal byttes, må skruen D løsnes og hele styringsenheten trekkes ut av portåpneren.

- L      Motorsikring 10 A MT maks.  
M      Nettsikring 2,5 A MT maks


## Igangsetting og vedlikehold

Vinduer, dører og porter som drives med motor, bør kontrolleres av fagfolk før de settes i gang og deretter helst en gang i året.

Edlandsåpneren krever lite vedlikehold, men vi anbefaler at du regelmessig kontrollerer at alle bevegelige deler i portåpnersystemet går lett.

Kontroller regelmessig portens avbalansering. Til dette skal porten koples fra drivmotoren. Se side 6. Porten skal kunne beveges lett med hånden.

**Fig. 18**

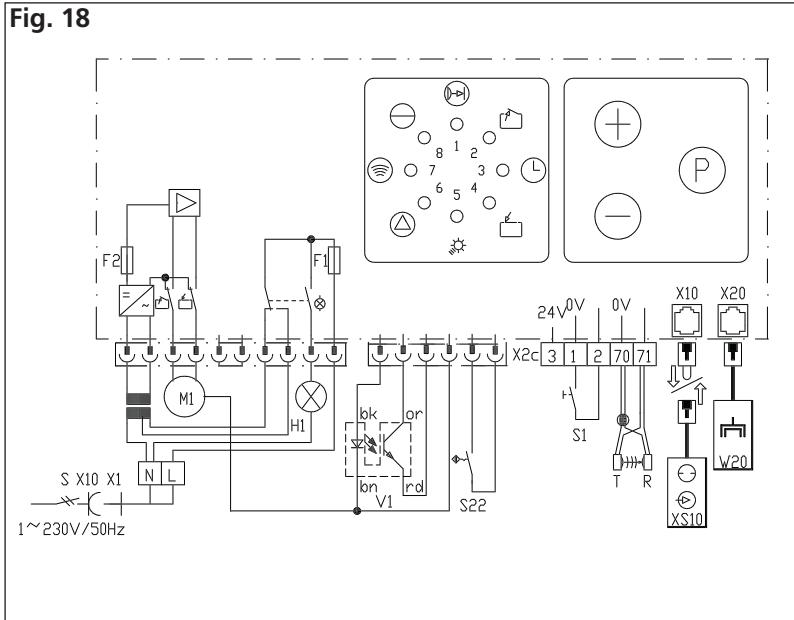

### Koplingsplan Edlandsåpneren (fig. 18)

F1	Sikring (maks 10 A)
F2	Sikring (maks. 2,5 A)
H1	Portåpnerbelysning
M1	Motor
S	Hovedbryter eller trykknapp
S1	Trykknapp (Impuls)
V1	Turtallsensor
S22	Referansepunktsensor
XO	Nettstikkontakt
X1	Nettkabel med støpsel

### Tilkoplingsklemmer:

X2c	Trykkbryter
T	Sender fotocelle
R	Mottaker -"-

### Pluggtilkoplinger:

X10	Eksterne betjeningselementer
X20	Elektronisk antenn, fotocelle

**NB! Lavspenning! Fremmed spenning i koplingshylsene X10, X20 eller klemskruene X2c ødelegger hele elektronikken!**

## Tekniske data.

Portåpner .....	Edlandsåpneren
Tilkoplingsverdier .....	230 V, 50 Hz 200 W
Bevegelseshastighet .....	0,14 m/sek med myk start og myk stopp
Trekk- og trykkraft.....	500 N
Bevegelsesbegrensning.....	88 sek.
Belysning.....	1 x 40 WE, slukker automatisk etter 180 sek.
Styrespenning .....	Lavspenning under 24 V DC
Utkoplingsautomatikk .....	Elektronisk kraftbegrensning med Mikroprosessor og motorstrømovervåking
Blokkeringsbeskyttelse .....	På mikroprosessor og turtallsensor
Beskyttelsestype .....	Kun for tørre rom
Batteri i fjernkontroll .....	1 x 3V CR2032 for 2-kanal midi fjernkontroll

## Feilmeldinger

Når det oppstår feil, blinker LED  på motorenheten. For å finne ut hvilken feil det er, trykkes kort på taste . Summer så tallene på de LED-ene som blinker. Summen angir feilnummer.

f.eks. 10:



**Feilnummer 6 (LED  blinker uregelmessig)**

eller

**Feilnummer 15 (LED  +  blinker uregelmessig)**

Årsak: Ekstern fotocelle reagerer på hindring eller er defekt.

Tiltak: Hindringen fjernes eller fotocellen kontrolleres.

**Feilnummer 7 (LED  blinker urgelmessig)**

Årsak: Programmeringen er avbrutt

Tiltak: Gjenta eller fortsett programmeringen. Se side 11 og 12.

**Feilnummer 8 (LED  blinker uregelmessig)**

Årsak: Referansepunktetryter er defekt.

Tiltak: Motorenheten må kontrolleres/repareres.

**Feilnummer 9 (LED  +  blinker uregelmessig)**

Årsak: Porten beveger seg for tungt.

Tiltak: Portens bevegelse kontrolleres og justeres. Porten skal gå lett.

Årsak: Turtallsensor er defekt.

Tiltak: Motorenheten kontrolleres og repareres.

**Feilnummer 10 (LED  +  blinker uregelmessig)**

Årsak: Porten går for tungt eller blokkerer, eller utkoplingsautomatikken er for følsomt innstilt.

Tiltak: Portens bevegelse kontrolleres. Porten skal gå lett. Programmeringen 'Trekraft' og 'Trykkraft' justeres. Se side 11 og 12.

**Feilnummer 11 (LED  +  blinker uregelmessig)**

Årsak: Begrensning av bevegelseshastigheten gjør utslag.

Tiltak: Motorenheten og skinnesystem kontrolleres og repareres.

**Feilnummer 16 (LED  +  +  blinker uregelmessig)**

Årsak: Kraftbegrensingen med selvtesting gjør utslag.

Tiltak: Motorenheten skal kontrolleres/repareres.

**Feilnummer 26 (LED  +  +  +  blinker uregelmessig)**

Årsak: Spenningsoveråkingen har reagert

**Feilnummer 27 (LED  +  +  +  +  blinker uregelmessig)**

Årsak: Påvirkningseffekt kraftbegrensing gjør utslag.

Tiltak: Motorenheten skal kontrolleres/repareres.

**Feilnummer 28 (LED  +  +  +  +  +  blinker uregelmessig)**

Årsak: Innlært kraftbegrensing gjør utslag. Porten går for tung eller blokkerer.

Tiltak: Kontroller og juster portens bevegelse. Porten skal gå lett.

**Feilnummer 35 (LED  til  blinker uregelmessig)**

Årsak: Elektronikk defekt.

Tiltak: Utstyret testes og repareres.

**Feilnummer 36 (LED  til  blinker uregelmessig)**

Årsak: Kortslutningsplugg er fjernet, men ingen eksterne brytere er tilkoplet.

Tiltak: Kople til ekstern bryter eller sett kortslutningspluggen inn igjen.